



Максимальная длина — 6 м

Возможность стыка Предназначены для легких, средних и тяжелых штор Кордовое управление (груз)

Эркеровое гнупие

Минимальный отлет от стены для управления — 18 см

Стандартное расстояние между линиями — 5 см

Потолочное крепление


Стеновое крепление




Цена 1140 р метр

Принципиально новая система движения глайдеров по профилю обеспечивает идеальное скольжение и прохождение мастер-глайдера через угловые загибы. еален для производства гнутых форм с управлением.

Ид

Минимальное расстояние между центрами профиля 50 мм.



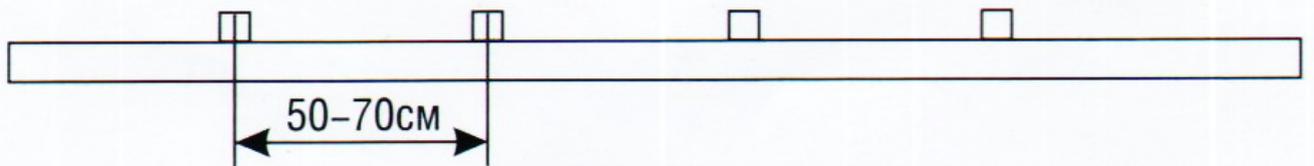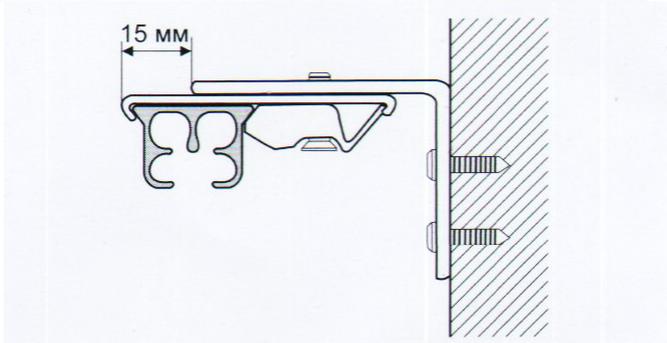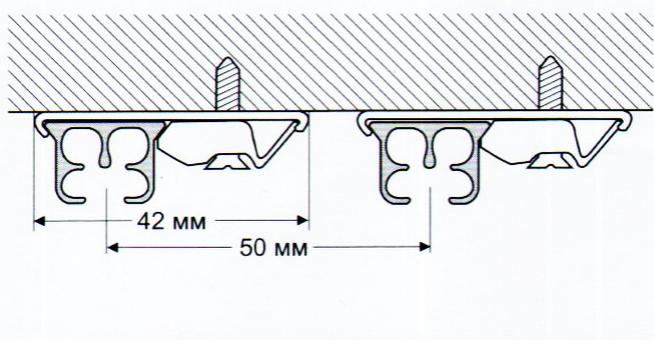

❗ Оптимально рекомендуемое расстояние – 50–70 см.